

# pressmaster®

Quality To Hand

## Ergonomisch Kwaliteitsgereedschap voor de Vakman

**Officiële invoerder en distributeur**

Föhrenbach Application Tooling N.V.

Krijgsbaan 128

B-2640 Mortsel




















België

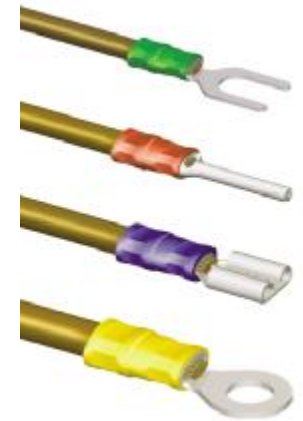


Tel: +32 (0)3 216 19 98 - Fax: +32 (0)3 216 15 07 - [info@foehrenbach.be](mailto:info@foehrenbach.be) - [www.foehrenbach.be](http://www.foehrenbach.be)



<p><b>Pag. 3</b> <u>Geïsoleerde Kabelschoenen</u></p> 	<p><b>Pag. 4-5</b> <u>Adereindhulzen</u></p> 	<p><b>Pag. 5</b> <u>Geïsoleerde 'butt splice' connectors (heat shrink)</u></p> 	<p><b>Pag. 6</b> <u>Modular Plug</u></p> 	<p><b>Pag. 7</b> <u>Solar</u></p> 	<p><b>Pag. 8</b> <u>Ongeïsoleerde Kabelschoenen</u></p> 
<p><b>Pag. 9</b> <u>Ongeïsoleerde Kabelschoenen 'Open Barel'</u></p> 	<p><b>Pag. 10</b> <u>Gedraaide contacten</u></p> 	<p><b>Pag. 10</b> <u>Glasvezelconnectors</u></p> 	<p><b>Pag. 11-13</b> <u>Coax</u></p> <p><u>Compressieconnectors</u></p> 	<p><b>Pag. 14</b> <u>Buiskabelschoenen</u></p> 	<p><b>Pag. 15</b> <u>Stripgereedschappen</u></p> 

# Geïsoleerde Kabelschoenen

Artikel Nr.	Naam	Beschrijving	Afbeelding	Krimprofiel	Nest 1	Nest 2	Nest 3
4300-0022	DSA 0110	Krimptang voor geïsoleerde connectors, 0.14 - 1.0 mm <sup>2</sup> (groen, rood), Ovalen-Crimp		Ovaal / Symmetrisch 	0,14 - 0,25 mm <sup>2</sup> (licht groen)	0,25 - 0,50 mm <sup>2</sup> (groen)	0,5 - 1,0 mm <sup>2</sup>
4300-0309	DSA 0725	Krimptang voor geïsoleerde connectors, 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> (rood, blauw), Ovalen-Crimp		Ovaal / Symmetrisch 	0,75 - 1,5 mm <sup>2</sup> (rood)	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (blauw)	--
4300-0411	CSA 0760 DIN	Krimptang voor geïsoleerde DIN connectors, 0.75 - 6.0 mm <sup>2</sup> (rood, blauw, geel), Ovalen-Crimp symmetrisch volgens DIN 46237		Ovaal / Symmetrisch 	0,75 - 1,5 mm <sup>2</sup> (rood) AWG 22 - 16	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (blauw) AWG 16 - 14	2,5 - 6 mm <sup>2</sup> (geel) AWG 14 - 10
4300-3688	KSA 0110S	Krimptang voor geïsoleerde connectors, 0.14 - 1.0 mm <sup>2</sup> , Ovalen-Crimp		Ovaal / Symmetrisch 	0,14 - 0,25 mm <sup>2</sup> AWG 26 - 22	0,25 - 0,50 mm <sup>2</sup> AWG 22 - 20	0,5 - 1,0 mm <sup>2</sup> AWG 20 - 16
4300-3694	KSA 0725S	Krimptang voor geïsoleerde connectors, 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> (rood, blauw), Ovalen-Crimp		Ovaal / Symmetrisch 	0,75 - 1,5 mm <sup>2</sup> AWG 22 - 16	2,5 mm <sup>2</sup> AWG 14	--
4300-3769	KSA 0760DIN	Krimptang voor geïsoleerde DIN connectors, 0.75 - 6.0 mm <sup>2</sup> (rood, blauw, geel), Ovalen-Crimp symmetrisch		Ovaal / Symmetrisch 	0,75 - 1,5 mm <sup>2</sup> (rood) AWG 22 - 16	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (blauw) AWG 16 - 14	2,5 - 6 mm <sup>2</sup> (geel) AWG 14 - 10
4300-3686	KAA 0760	Krimptang voor geïsoleerde connectors, 0.75 - 6.0 mm <sup>2</sup> (rood, blauw, geel), Ovalen-Crimp asymmetrisch. Bij voorkeur niet gebruiken voor stootverbinder.		Ovaal / <b>Asymmetrisch</b> 	0,75 - 1,5 mm <sup>2</sup> (rood) AWG 22 - 16	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (blauw) AWG 16 - 14	2,5 - 6 mm <sup>2</sup> (geel) AWG 14 - 10
4300-3149/AAA	MCT FRAME	Mobile Tool lege basistang		--	--	--	--
4300-3128/AAA	MCT DIE	Mobile matrices voor geïsoleerde connectors (groen, geel) 0.1 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> . Bij voorkeur niet gebruiken voor stootverbinder.		Ovaal / <b>Asymmetrisch</b> 	0.1 - 0.4 mm <sup>2</sup> AWG 26 - 22	4 - 6 mm <sup>2</sup> AWG 12 - 10	--
4300-3129/AAA	MCT DIE	Mobile matrices voor geïsoleerde connectors (rood, blauw) 0.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> . Bij voorkeur niet gebruiken voor stootverbinder.		Ovaal / <b>Asymmetrisch</b> 	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> AWG 22 - 16	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> AWG 16 - 14	--










# Adereindhulzen

Artikel Nr.	Naam	Beschrijving	Afbeelding	Krimprofiel	Nest 1	Nest 2	Nest 3	Nest 4	Nest 5
4300-0480	DEB 0325	Krimptang voor adereindhulzen, 0,25 - 2,5 mm <sup>2</sup> , frontaal, Trapezium- Crimp		Trapezium 	0,25 - 1,5 mm <sup>2</sup> AWG 24 - 16	2,5 mm <sup>2</sup> AWG 14		--	--
4300-0877	DEB 0560	Krimptang voor adereindhulzen, 0,25 - 6,0 mm <sup>2</sup> , zijdelings, Trapezium- Crimp		Trapezium 	0,25 - 0,75 mm <sup>2</sup> AWG 24 - 20	1,0 - 1,5 mm <sup>2</sup> AWG 18 - 16	2,5 mm <sup>2</sup> AWG 14	4 mm <sup>2</sup> AWG 12	6 mm <sup>2</sup> AWG 10
4300-3047	PZD 3	Krimptang voor adereindhulzen, 0,5 - 6 mm <sup>2</sup> , frontaal, Vierkante crimp		Vierkant 	0,5 - 6 mm <sup>2</sup> AWG 22 - 10	--	--	--	--
4300-3923	KEB 0325S	Krimptang voor adereindhulzen, 0,25 - 2,5 mm <sup>2</sup> , frontaal, Trapezium- Crimp		Trapezium 	0,25 - 1,5 mm <sup>2</sup> AWG 24 - 16	2,5 mm <sup>2</sup> AWG 14	--	--	--
4300-3696	KEB 0560S	Krimptang voor adereindhulzen, 0,25 - 6,0 mm <sup>2</sup> , zijdelings, Trapezium- Crimp		Trapezium 	0,25 - 0,75 mm <sup>2</sup> AWG 24 - 20	1 - 1,5 mm <sup>2</sup> AWG 18 - 16	2,5 mm <sup>2</sup> AWG 14	4 mm <sup>2</sup> AWG 12	6 mm <sup>2</sup> AWG 10
4300-2053	KEBS 0560	Krimptang voor adereindhulzen, 0,5 - 6 mm <sup>2</sup> , frontaal, Trapezium- Crimp		Trapezium 	0,5 - 6 mm <sup>2</sup> AWG 22 - 10	--	--	--	--
4300-3689	KEB 1025	Krimptang voor adereindhulzen, 10 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> , zijdelings, Rechthoek- Crimp		Rechthoek 	10 mm <sup>2</sup> AWG 8	16 mm <sup>2</sup> AWG 6	25 mm <sup>2</sup> AWG 4	--	--
4300-3764	KEB 3550	Krimptang voor adereindhulzen, 35 mm <sup>2</sup> and 50 mm <sup>2</sup> , zijdelings, Rechthoek- Crimp		Rechthoek 	35 mm <sup>2</sup> AWG 2	50 mm <sup>2</sup> AWG 0	--	--	--
4300-3763	KEB 4010	Krimptang voor adereindhulzen, 4 - 10 mm <sup>2</sup> , zijdelings, Trapezium- Crimp		Trapezium 	4 mm <sup>2</sup> AWG 12	6 mm <sup>2</sup> AWG 10	10 mm <sup>2</sup> AWG 8	--	--










## Adereindhulzen vervolg

5

Artikel Nr.	Naam	Beschrijving	Afbeelding	Krimpprofiel	Nest 1	Nest 2	Nest 3	Nest 4	Nest 5	Nest 6
4300-3149/AAA	MCT FRAME	Mobile Tool lege basistang		--	--	--	--	--	--	--
4300-3127/AAA	MCT DIE	Mobile matrijs voor adereindhulzen 0,25-10 mm <sup>2</sup>		Trapezium 	0,25 - 0,75 mm <sup>2</sup> AWG 24 - 20	1,0 - 1,5 mm <sup>2</sup> AWG 18 - 16	2,5 mm <sup>2</sup> AWG 14	4 mm <sup>2</sup> AWG 12	6 mm <sup>2</sup> AWG 10	10 mm <sup>2</sup> AWG 8
4300-3153/AAA	MCT DIE	Mobile matrijs voor adereindhulzen 16-25 mm <sup>2</sup>		Rechthoek 	16 mm <sup>2</sup> AWG 6	25 mm <sup>2</sup> AWG 4	--	--	--	--
4300-3154/AAA	MCT DIE	Mobile matrijs voor adereindhulzen 35-50 mm <sup>2</sup>		Rechthoek 	35 mm <sup>2</sup> AWG 2	50 mm <sup>2</sup> AWG 0	--	--	--	--










## Geïsoleerde 'butt splice' connectors (heat shrink)

Artikel Nr.	Naam	Beschrijving	Afbeelding	Krimpprofiel	Nest 1	Nest 2	Nest 3
4300-3726	KHA 0760	Krimptang voor geïsoleerde 'butt splice' connectors, 0,75 - 6,0 mm <sup>2</sup> (rood, blauw, geel), Ovaal-Crimp asymmetrisch		Ovaal 	0,75 - 1,5 mm <sup>2</sup> AWG 18 - 16	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 16 - 14	4 - 6 mm <sup>2</sup> AWG 14 - 10
4300-3149/AAA	MCT FRAME	Mobile Tool lege basistang		--	--	--	--
4300-3262/AAA	MCT DIE	Mobile matrijs voor geïsoleerde 'butt splice' connectors (groen, geel)		Ovaal 	0,32 - 0,75 mm <sup>2</sup> AWG 22 - 18	4 - 6 mm <sup>2</sup> AWG 12 - 10	--
4300-3258/AAA	MCT DIE	Mobile matrijs voor geïsoleerde 'butt splice' connectors (rood, blauw)		Ovaal 	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> AWG 22 - 16	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 16 - 14	--
















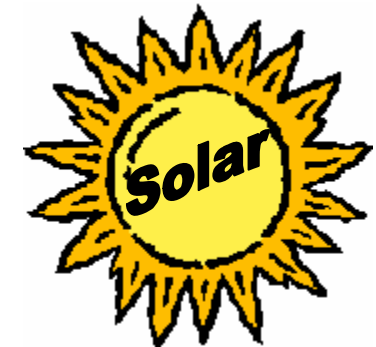
# Modular Plug

6

Artikel Nr.	Naam	Beschrijving	Afbeelding	Krimprofiel	Nest 1
4300-3149/AAA	MCT FRAME	Mobile Tool lege basistang		--	--
4300-3144/AAA	MCT DIE	Mobile matrijs voor RJ45 connectors 8/8, 8/6, 8/4		Modular plug	RJ 45
4300-3132/AAA	MCT DIE	Mobile matrijs voor RJ11 connectors 6/6, 6/4, 6/2		Modular plug	RJ 11
4300-1039	PMP 4080	PMP 4080 lege basistang		--	--
4300-1011	D-RJ 11	Matrijs voor modular plug connectors 6/6, 6/4		Modular plug	RJ 11
4300-1013	D-RJ 45	Matrijs voor modular plug connectors 8/8, 8/6, 8/4		Modular plug	RJ 45
4300-1321	D-RJ 45-U	Matrijs voor modular plug connectors 8/8, 8/6, 8/4. UNKEYED		Modular plug	RJ 45 Unkeyed



Artikel Nr.	Naam	Beschrijving	Afbeelding	Krimprofiel	Nest 1	Nest 2	Nest 3
4300-3864	KRS 1560L-4	Krimptang voor MC4 Trade Mark Solar type connectors Ø 4 mm, met <u>open barrel</u> geleider crimp 1.5 - 2.5/4.0/6.0 mm <sup>2</sup>		B/F crimp 	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 16 - 14	4 mm <sup>2</sup> AWG 12	6 mm <sup>2</sup> AWG 10
4300-3865	KPS 2560L-3	Krimptang voor MC3 Trade Mark Solar type connectors Ø 3 mm, <u>turned pin</u> type 2.5-4.0/6.0 mm <sup>2</sup>		Vierkant 	2,5 - 4 mm <sup>2</sup> AWG 14 - 12	6 mm <sup>2</sup> AWG 10	--
4300-3866	KPS 2560L	Krimptang voor Solarlock Trade Mark of vergelijkbare Solar type connectors, <u>turned pin</u> type. Solar Lock 2.5-4.0/6.0 mm <sup>2</sup>		Vierkant 	2,5 mm <sup>2</sup> AWG 14	4 mm <sup>2</sup> AWG 12	6 mm <sup>2</sup> AWG 10
4300-3149/AAA	MCT FRAME	Mobile Tool lege basistang		--	--	--	--
4300-3539/AAA	MCT DIE	Mobile matrijs voor MC4 Trade Mark Solar type connectors Ø 4 mm, met <u>open barrel</u> geleider crimp. 2.5/4.0/6.0 mm <sup>2</sup>		B/F crimp 	2,5 mm <sup>2</sup> AWG 14	4 mm <sup>2</sup> AWG 12	6 mm <sup>2</sup> AWG 10
4300-3540/AAA	MCT DIE	Mobile matrijs voor MC3 Trade Mark Solar connectors Ø 3 mm, <u>turned pin</u> type. 2.5-4.0/6.0 mm <sup>2</sup>		Vierkant 	2,5 - 4 mm <sup>2</sup> AWG 14 - 12	6 mm <sup>2</sup> AWG 10	--
4300-3541/AAA	MCT DIE	Mobile matrijs voor Solarlock Trade Mark of vergelijkbare Solar type connectors , <u>turned pin</u> type. Solarlok type. 2.5-4.0/6.0 mm <sup>2</sup>		Vierkant 	2,5 mm <sup>2</sup> AWG 14	4 mm <sup>2</sup> AWG 12	6 mm <sup>2</sup> AWG 10



## Loke Solar














Vooringesteld stripwerktuig voor solarkabel met een diameter van 2,5 - 6 mm<sup>2</sup> / striplengte 8,5 mm

Zie pag. 15



# Ongeïsoleerde Kabelschoenen

8
















Artikel Nr.	Naam	Beschrijving	Afbeelding	Krimprofiel	Nest 1	Nest 2	Nest 3
4300-0150	DKB 0325	Krimptang voor niet geïsoleerde connectors, 0.35 - 2.5 mm <sup>2</sup> , Indent-Crimp		Indent 	0.35 - 0.75 mm <sup>2</sup> AWG 22 - 20	1.5 mm <sup>2</sup> AWG 16	2.5 mm <sup>2</sup> AWG 14
4300-3684	KKB 0325S	Krimptang voor niet geïsoleerde connectors, 0.35 - 2.5 mm <sup>2</sup> , Indent-Crimp		Indent 	0.35 - 0.75 mm <sup>2</sup> AWG 22 - 20	1.5 mm <sup>2</sup> AWG 16	2.5 mm <sup>2</sup> AWG 14
4300-3687	KWB 4099	Krimptang voor niet geïsoleerde connectors, 4-10 mm <sup>2</sup> , dubbele W indent Crimp		Indent 	4 mm <sup>2</sup> AWG 12	6 mm <sup>2</sup> AWG 10	10 mm <sup>2</sup> AWG 8
4300-3149/AAA	MCT FRAME	Mobile Tool lege basistang		--	--	--	--
4300-3139/AAA	MCT DIE	Mobile matrijs voor niet geïsoleerde connectors 4-10 mm <sup>2</sup>		Indent 	4 mm <sup>2</sup> AWG 12	6 mm <sup>2</sup> AWG 10	10 mm <sup>2</sup> AWG 8
4300-3137/AAA	MCT DIE	Mobile matrijs voor niet geïsoleerde connectors 0,75-2,5 mm <sup>2</sup>		Indent 	0.75 mm <sup>2</sup> AWG 20	1.5 mm <sup>2</sup> AWG 16	2.5 mm <sup>2</sup> AWG 14
4300-3142/AAA	MCT DIE	Mobile matrijs voor niet geïsoleerde connectors 0,5-6 mm <sup>2</sup>		Indent 	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> AWG 22 - 14	4 - 6 mm <sup>2</sup> AWG 12 - 10	--





# Ongeïsoleerde Kabelschoenen 'Open Barrel'










9

Artikel Nr.	Naam	Beschrijving	Afbeelding	Krimpprofiel	Nest 1	Nest 2	Nest 3
4300-0199	DRB 0115	Krimptang voor niet- geïsoleerde 'open barrel' connectors 2.8 + 4.8 mm, 0.1 - 1.5 mm <sup>2</sup> , B-Crimp		B/F crimp 	0,1 - 0,5 mm <sup>2</sup> AWG 26 - 20	0,5 - 1 mm <sup>2</sup> AWG 20 - 18	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> AWG 20 - 16
4300-3737	KRB 0115S	Krimptang voor niet- geïsoleerde 'open barrel' connectors 2.8 + 4.8 mm, 0.1 - 1.5 mm <sup>2</sup> , B/F-Crimp		B/F crimp 	0,1 - 0,5 mm <sup>2</sup> AWG 26 - 20	0,5 - 1 mm <sup>2</sup> AWG 20 - 18	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> AWG 20 - 16
4300-3691	KRB 0560	Krimptang voor niet- geïsoleerde 'open barrel' connectors 2.8 + 4.8 mm, 0.5 - 6mm <sup>2</sup> , B/F-Crimp		B/F crimp 	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> AWG 22 - 16	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 16 - 14	2,5 - 6 mm <sup>2</sup> AWG 14 - 10
4300-3953	KRB 0560 L	Krimptang voor niet- geïsoleerde 'open barrel' connectors 2.8 + 4.8 mm, 0.5 - 6mm <sup>2</sup> , B/F-Crimp		B/F crimp 	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> AWG 22 - 16	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 16 - 14	2,5 - 6 mm <sup>2</sup> AWG 14 - 10
4300-3149/AAA	MCT FRAME	Mobile Tool lege basistang		--	--	--	--
4300-3150/AAA	MCT DIE	Mobile matrijns voor niet- geïsoleerde 'open barrel' connectors 0,1-1 mm <sup>2</sup>		B/F crimp 	0.1 - 0.25 mm <sup>2</sup> AWG 26 - 24	0.25 - 0.5 mm <sup>2</sup> AWG 24 - 22	0.5 - 1.0 mm <sup>2</sup> AWG 22 - 18
4300-3151/AAA	MCT DIE	Mobile matrijns voor niet- geïsoleerde 'open barrel' connectors 0,5-2,5 mm <sup>2</sup>		B/F crimp 	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> AWG 22 - 16	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> AWG 16 - 14	--
4300-3146/AAA	MCT DIE	Mobile matrijns voor niet- geïsoleerde 'open barrel' connectors 0,5-6 mm <sup>2</sup>		B/F crimp 	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> AWG 22 - 16	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> AWG 16 - 14	4 - 6 mm <sup>2</sup> AWG 12 - 10








## Gedraaide contacten

10

Artikel Nr.	Naam	Beschrijving	Afbeelding	Krimpprofiel	Nest 1	Nest 2	Nest 3	Nest 4
4300-3698	KPB 0140 L	Krimptang voor gedraaide contacten, 0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup> , Vierkante-Crimp, met locator		Vierkant 	0,5 - 1 mm <sup>2</sup> AWG 22 - 18	1,5 mm <sup>2</sup> AWG 16	2,5 mm <sup>2</sup> AWG 14	4 mm <sup>2</sup> AWG 12
4300-3699	KPB 6099 L	Krimptang voor gedraaide contacten, 4,0 - 10 mm <sup>2</sup> , Vierkante-Crimp, met locator		Vierkant 	4 mm <sup>2</sup> AWG 12	6 mm <sup>2</sup> AWG 10	10 mm <sup>2</sup> AWG 8	--
4300-3149/AAA	MCT FRAME	Mobile Tool lege basistang		--	--	--	--	--
4300-3147/AAA	MCT DIE	Mobile matrijs voor gedraaide contacten 0,14-4 mm <sup>2</sup>		Vierkant 	0,14 - 1,0 mm <sup>2</sup> AWG 26 - 18	1,5 mm <sup>2</sup> AWG 16	2,5 mm <sup>2</sup> AWG 14	4 mm <sup>2</sup> AWG 12
4300-3148/AAA	MCT DIE	Mobile matrijs voor gedraaide contacten 6-10 mm <sup>2</sup>		Vierkant 	6 mm <sup>2</sup> AWG 10	10 mm <sup>2</sup> AWG 8	--	--



## Glasvezelconnectors

Artikel Nr.	Naam	Beschrijving	Afbeelding	Krimpprofiel	Nest 1	Nest 2	Nest 3	Nest 4	Nest 5
4300-3835	KFO 5432	Krimptang voor glasvezelconnectors, 3,25 mm, 3,84 mm, 5,41 mm, 5,00 mm, 4,52 mm, HEX- Crimp		HEX 	3,25 mm .128"	3,84 mm .151"	5,41 mm .213"	5,00 mm .197"	4,52 mm .178"
4300-3149/AAA	MCT FRAME	Mobile Tool lege basistang		--	--	--	--	--	--
4300-3141/AAA	MCT DIE	Mobile matrijs voor Coaxiaal-/Glasvezel: ST, SC, SMA, SMB, SFR		HEX 	3,25 mm HEX .128"	3,84 mm HEX .151"	4,52 mm HEX .178"	5,41 mm HEX .213"	--



Artikel Nr.	Naam	Beschrijving	Afbeelding	Krimpprofiel	Nest 1	Nest 2	Nest 3	Nest 4	Nest 5	Nest 6
4300-0957	DCC 0908	Krimptang voor coaxiale connectors, 3.25 mm, 4.52 mm, 1.69 mm, HEX-Crimp. RG174, RG179		HEX 	3,25 mm .128"	4,52 mm .178"	1,69 mm .067"	--	--	--
4300-0021	DCC 1113	Krimptang voor coaxiale connectors, 5.41 mm, 6.48 mm, 1.69 mm, HEX-Crimp. RG58, RG59, RG62, RG71, Thinnet		HEX 	6,48 mm .255"	5,41 mm .213"	1,69 mm .067"	--	--	--
4300-3085	DCC 2124	Krimptang voor coaxiale connectors, Hex 3.80 mm, 6.80 mm/ Vierkant. 1.20 mm, 0.70 mm. ST212, ST214		HEX / Vierkant 	3,80 mm .150"	6,80 mm .268"	1,20 mm .047"	0,70 mm .028"	--	--
4300-3954	KCC 0803S	Krimptang voor coaxiale connectors, Hex 3.25 mm, 4.52 mm, 5.41 mm, 1.69 mm, 1.07 mm, Vierkant 0.72 mm Crimp.		HEX / Vierkant 	3,25 mm .128"	4,52 mm .178"	5,41 mm .213"	1,69 mm .067"	1,07 mm .042"	0,70 mm sqr. .028"
4300-3690	KCC 0908S	Krimptang voor coaxiale connectors, 3.25 mm, 4.52 mm, 1.69 mm, HEX-Crimp. RG174, RG179		HEX 	3,25 mm .128"	4,52 mm .178"	1,69 mm .067"	--	--	--
4300-3697	KCC 1113S	Krimptang voor coaxiale connectors, 5.41 mm, 6.48 mm, 1.69 mm, HEX-Crimp. RG58, RG59, RG62, RG71, Thinnet		HEX 	6,48 mm .255"	5,41 mm .213"	1,69 mm .067"	--	--	--
4300-3692	KCC 2511	Krimptang voor coaxiale connectors, 10,9 mm, 5,41 mm, 2,54 mm, 1,69 mm, HEX-Crimp. RG58, RG8, RG11, Ethernet, Thinnet		HEX 	5,41 mm .213"	10,90 mm .429"	2,54 mm .100"	1,69 mm .067"	--	--
4300-3693	KCC 9117	Krimptang voor CATV connectors, 8.23 mm, 9.14 mm, 1.73 mm, HEX-Crimp. RG6, RG6 Quad, 1695A, twinax		HEX 	9,14 mm .360"	8,23 mm .324"	1,73 mm .068"	--	--	--
4300-4089	KCC 8281	Krimptang voor type CATV connectors RG6, 59		HEX 	8,23 mm .324"	1,69 mm .067"	--	--	--	--



Artikel Nr.	Naam	Beschrijving	Afbeelding	Krimprofiel	Nest 1	Nest 2	Nest 3	Nest 4	Nest 5	Nest 6
4300-4090	KCC 1054	Krimptang voor coaxiale connectors, 10.54 mm, 2.54 mm, HEX-Crimp		 <p>HEX</p>	10,54 mm .415"	2,54 mm .100"	--	--	--	--
4300-4091	KCC 2561	Krimptang voor coaxiale connectors, 10.90 mm, 2.54 mm, HEX-Crimp		 <p>HEX</p>	10,90 mm .429"	2,54 mm .100"	--	--	--	--
4300-3767	KTV 6810	Krimptang voor CATV connectors, 8.23 mm, 9.70 mm, 6.65 mm, HEX-Crimp		 <p>HEX</p>	6,65 mm .262"	8,23 mm .324"	9,70 mm .381"	--	--	--
4300-4165	KCC 7010HDS	Krimptang voor coaxiale connectors HDTV, BNC en TNC aan Belden 1855A, 1865A, 1505A, 1505F, 1694A, 1694F		 <p>HEX</p>	7,06 .278"	6,48 .255"	4,52 .178"	1,04 .041"	--	--
4300-3149/AAA	MCT FRAME	Mobile Tool lege basistang		--	--	--	--	--	--	--
4300-3136/AAA	MCT DIE	Mobile matrijs voor coaxiale connectors RG 58, 59, 62, 71 BNC/TNC		 <p>HEX</p>	1.69 mm HEX .067"	5.41 mm HEX .213"	6.48 mm HEX .255"	--	--	--
4300-3140/AAA	MCT DIE	Mobile matrijs voor coaxiale connectors: RG 174, RG 179/BNC/TNC		 <p>HEX</p>	0.7 mm Sqr. .028"	1.69 mm HEX .067"	3.25 mm HEX .128"	4.52 mm HEX .178"	--	--
4300-3138/AAA	MCT DIE	Mobile matrijs voor coaxiale connectors: CATV RG 6,59		 <p>HEX</p>	8.23 mm HEX .324"	9.14 mm HEX .360"	--	--	--	--
4300-3141/AAA	MCT DIE	Mobile matrijs voor Coaxiaal-/Glasvezel: ST, SC, SMA, SMB, SFR		 <p>HEX</p>	3.25 mm HEX .128"	3.84 mm HEX .151"	4.52 mm HEX .178"	5.41 mm HEX .213"	--	--



Artikel Nr.	Naam	Beschrijving	Afbeelding	Krimpprofiel	Nest 1	Nest 2	Nest 3	Nest 4	Nest 5	Nest 6
4300-1071	PCC 5310	Basiswerktuig voor PCC-5310 matrijzen		--	--	--	--	--	--	--
4300-1070A	PCC 5310/02 VB	PCC-5310 matrijs met nest 1.46 mm, 3.25 mm, HEX-Crimp	<i>geen foto beschikbaar</i>							
4300-1070B	PCC 5310/03 VC	PCC-5310 matrijs met nest 1.46 mm, 4.52 mm, HEX-Crimp								
4300-1070E	PCC 5310/06 VO	PCC-5310 matrijs met nest 1.46 mm, 5.18 mm, HEX-Crimp								
4300-1070F	PCC 5310/07 VR	PCC-5310 matrijs met nest 1.46 mm, 6.81 mm, HEX-Crimp								
4300-1070H	PCC 5310/09 WB	PCC-5310 matrijs met nest 1.69 mm, 3.25 mm, HEX-Crimp								
4300-1286G	PCC 5310/4,3	PCC-5310 matrijs met nest 4.30 mm, HEX-Crimp	<i>geen foto beschikbaar</i>							



## Coax Compressieconnectors







Artikel Nr.	Naam	Beschrijving	Afbeelding	Krimpprofiel	Nest 1	Nest 2	Nest 3	Nest 4	Nest 5
4300-3225	Compression Tool	Krimptang voor het verwerken van compressie connectors.		Compressie	Nikkel RCA en Nikkel F-type connectors, Liviton 40985-CX, 40985-CFP	Nikkel en Gold BNC's	Wand-aansluitingen, Gold BNC jacks, Gold audio connectors	90° F-type connectors	Gold RCA, Gold F-type connectors en audio connectors



# Buiskabelschoenen

Artikel Nr.	Naam	Beschrijving	Afbeelding	Krimpprofiel	Nest 1	Nest 2	Nest 3
4300-3703	KKB 1025	Krimptang voor niet geïsoleerde connectors volgens DIN 46234, 10 - 25 mm <sup>2</sup> , Indent-Crimp		Indent 	10 mm <sup>2</sup> AWG 8	16 mm <sup>2</sup> AWG 6	25 mm <sup>2</sup> AWG 4
4300-3701	KTB 1025	Krimptang voor niet geïsoleerde <u>koperen buis</u> - connectors volgens DIN 46235, 10 - 25 mm <sup>2</sup> , HEX-Crimp		HEX 	10 mm <sup>2</sup> AWG 8	16 mm <sup>2</sup> AWG 6	25 mm <sup>2</sup> AWG 4
4300-0099	T-2258	Krimptang voor niet geïsoleerde koperen buis- connectors zoals KRF, KS en CUT, 4-16 mm <sup>2</sup> , indent- en Hex- Crimp		Indent / Hex 	6 - 10 mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>	CUT



Artikel Nr.	Naam	Beschrijving	Afbeelding
4320-0012	Corex CX 204	Stripgereedschap voor coaxiale kabel met een buitendiameter van 2.5 - 7.6 mm, 2 messen, striplengte 12.0 mm	
4320-0013	Corex CX 207	Stripgereedschap voor coaxiale kabel met een buitendiameter van 2.5 - 7.6 mm, 2 messen, striplengte 6.8 mm	
4320-0017	Corex CX 305	Stripgereedschap voor coaxiale kabel met een buitendiameter van 2.5 - 7.6 mm, 3 messen, striplengte 6.0 + 6.0 mm	
4320-0612	EMBLA SBC	Zelf instellende strip- en kniptang, 0.02 - 10 mm <sup>2</sup> , rechte messen	
4320-0691	EMBLA 16	Zelf instellende strip- en kniptang, 4 - 16 mm <sup>2</sup> , O-messen	
4320-0613	EMBLA VBC	Zelf instellende strip- en kniptang, 0.1 - 4 mm <sup>2</sup> , V-messen PTFE	
4320-0614	Embla blade SBC	Cassette met rechte messen, 0.02 - 10 mm <sup>2</sup> (zwart)	
4320-0669	Embla blade 16	Cassette met O-messen, 4 - 16 mm <sup>2</sup> (rood)	
4320-0615	Embla blade VBC	Cassette met V-messen voor o.a. PTFE, 0.1 - 4 mm <sup>2</sup> (blauw)	
4320-0622	Oden	Precisie stripwerktuig v/h verwijderen van de mantel van kabels tot een diameter van 11 mm	
4320-0623	Oden - spare blade	Reservemes voor Oden	
4320-0617	Tor + two hooks	Stripwerktuig voor het zware werk (met twee haken), voor kabels met een diameter van 4,5 - 40 mm	
4320-0618	Tor spare blade	Reservemes voor Tor	
4320-0933	Loke Solar	Voorinstelbaar stripwerktuig voor solarkabel met een diameter van 2,5 - 6 mm <sup>2</sup> / striplengte 8,5 mm	
4320-0626	Loke	Voorinstelbaar stripwerktuig voor CATV coaxiale kabel. Strip lengte: 6,35 mm afscherming en 6,35 mm geleider	